

Установка автоматического смесителя M 3088

1. Установите кран (рис1) на раковине.



рис1


2. Присоедините к крану гибкую подводку (рис2),
поставляемую в комплекте (длина подводки 50см).



рис2

3. Учитывая длину гибкой подводки, установите в удобном для Вас месте блок
управления (рис3).

рис3

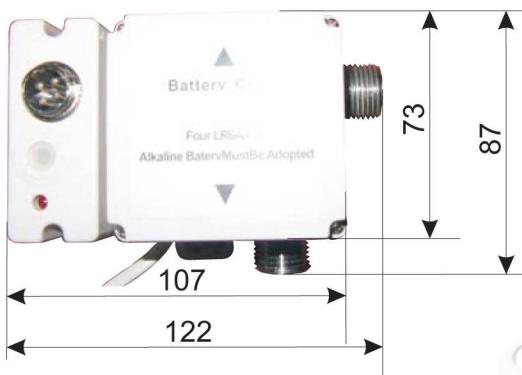

4. Присоедините к блоку управления смеситель (рис 4). Место для смесителя
на блоке управления находится снизу, отмечено надписью Water in.



рис 4

5. При помощи гибких шлангов (в комплекте
не поставляются) подключите горячую и
холодную воду к смесителю.

6. Прикрутите гибкий шланг от крана к блоку
управления к отверстию с надписью Water out,
присоедините сигнальный кабель от крана к
блоку управления.

7. Установите батарейки в блок управления, выкрутив шурупы и сняв крышку на
лицевой поверхности блока управления (срок службы батареек около 2 лет
или 200 000 срабатываний).

Вращая рукоятку на смесителе установите желаемую температуру воды.
Устройство готово к работе. При необходимости возможно питание от сети 220В.

